





- Vyrábajú sa len v pravom vyhotovení
- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Na objednávku možno dodať s vykurovacím telesom 4 kW alebo s nátrubkom cirkulácie
- Vráťane univerzálnych závesov


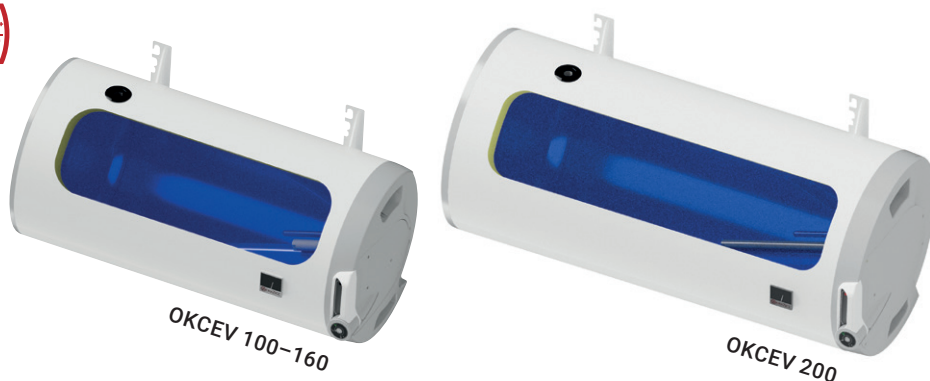


Typ zásobníka		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160	OKCEV 200
Objednávacie číslo model 2,2 kW		1108308211	1103308211	1106308211	1107308211
Objednávacie číslo model 4 kW					1107308203
Objednávacie číslo model 2,2 kW s cirkuláciou					1107308204
Objednávacie číslo model 4 kW s cirkuláciou					1107308210
Objem	[l]	98	123	148	201
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	42	48	54	71
Izolácia	[mm]				42
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]				0,022
Príkon ohrevného telesa	[W]				2200
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,3	3,9	5,3
Elektrické pripojenie					1/N/PE ~ 230V/50Hz
Odporúčany istič	[A]				16
Elektrické krytie					IP42
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]				80/6
Trieda energetickej účinnosti					C
Ročná spotreba	[kWh·a ⁻¹]	1402	2614	2691	4324
Zmiešaná voda V40	[l]	164,98	195,75	244,59	301,93

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	L	R
OKCEV 100	902	435	707	524	204	226	563	450
OKCEV 125	1067	600	872	524	204	226	563	450
OKCEV 160	1255	785	1057	524	254	226	563	450
OKCEV 200	1290	785	1077	584	258	246	617	450

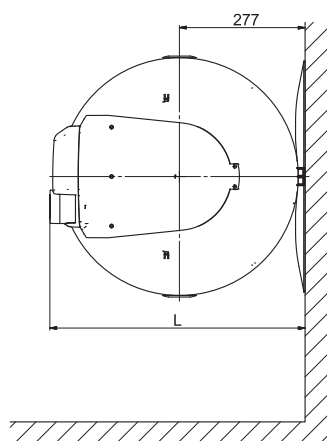

OKCEV 100-160

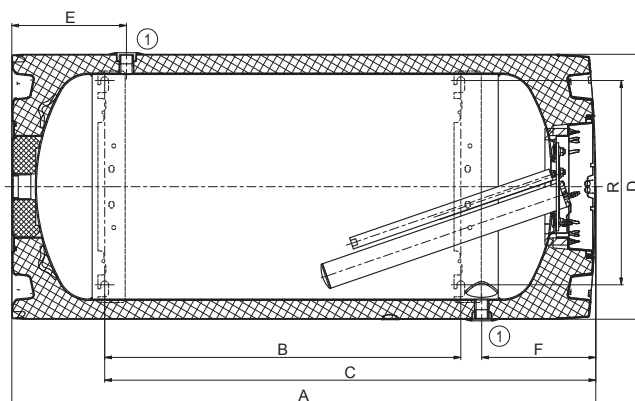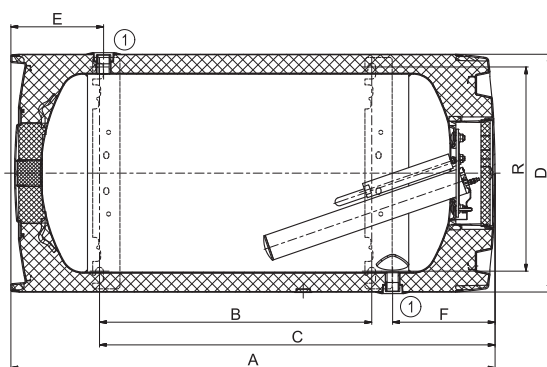

HRDLO č. 1 3/4" vnútorné

OKCEV 200

