






- Na všetkých zásobníkoch hrdlo na pripojenie cirkulácie
- Majú priložený vypúšťací ventil
- Sú vybavené elektrickým ohrevným telesom



Typ zásobníka		OKCE 100 S/2,2 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
Objednávacie číslo		1108111101	1103111101
Objem	[l]	98	128
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	39	45
Izolácia	[mm]		42
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022
Príkon ohrevného telesa	[W]		2200
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,4
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Odporúčaný istič	[A]	16	
Elektrické krytie		IP42	
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6	
Trieda energetickej účinnosti		C	
Ročná spotreba	[kWh·a ⁻¹]	1349	2637
Zmiešaná voda V40	[l]	133,17	156,44

Rozmery [mm]	A	D	E	G	H
OKCE 100 S/2,2 kW	902	524	892	535	145
OKCE 125 S/2,2 kW	1067	524	1057	635	145

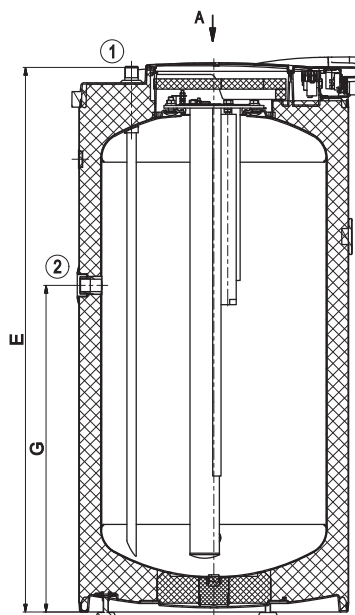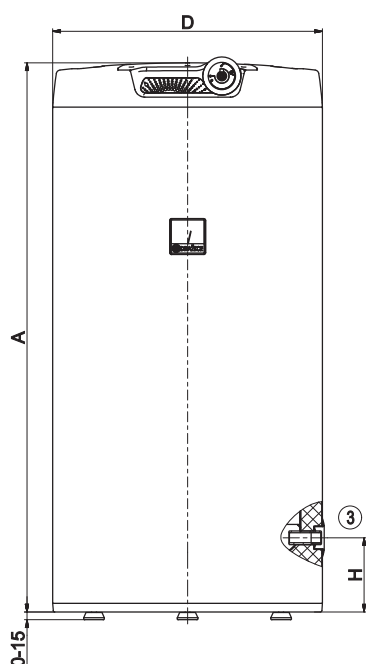

HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie
 HRDLO č. 2 3/4" vnútorné
 HRDLO č. 3 1/2" vnútorné